


LADRILLO KING KONG 18 HUECOS

CARACTERISTICAS GENERALES

DENOMINACIÓN DEL BIEN	KING KONG 18 HUECOS		
DENOMINACIÓN TECNICA	KING KONG ESTANDAR		
GRUPO / CLASE / FAMILIA	CONSTRUCCIONES DE TABIQUERIA		
DIMENSIONES (mm)	ALTO	ANCHO	L.CORTE
	9 cm	12.5 cm	23 cm
	1 %	2 %	1 %
	8.8 9.2 Max Max	12.7 12.3 Min Min	22.8 23.2 Min Max
PESO	2.800 Kg.		

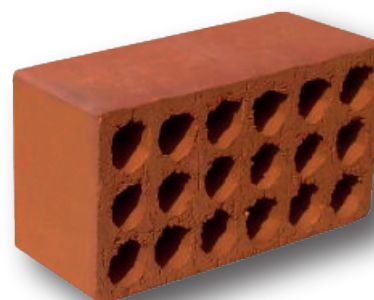

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAS PRIMAS: MEZCLA DE ARCILLAS.

DE LOS TIPOS DE LADRILLOS

SEGÚN LA NORMA NTP 399.613:2017 – 331.017:2003 ESTE LADRILLO CORRESPONDE:

USO: LADRILLO PARA MUROS PORTANTES DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. APTO PARA CONSTRUCCIONES DE ALBAÑILERÍA EN CONDICIONES DE SERVICIO PARTICULARMENTE RIGUROSAS.

CARACTERISTICAS FISICAS

	SEGUN NTP	SEGUN MUESTRA
ALABEO (mm)	<2mm.	Máx 2.0 mm.
RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION (Kg/cm2)	>180 Kg/cm2.	Min. 180
ABSORCION (%)	<22%	Máx 22.0
EFLORESCENCIA	NO EFLORESCENTE	NO EFLORESCENTE

OTRAS ESPECIFICACIONES

- PROCESO DE FABRICACIÓN ALTAMENTE CONTROLADO
- CONTROL DE CALIDAD RIGUROSO EN TODOS LOS PROCESOS
- SECADO TRADICIONAL

(*) EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ACTUALIZADO: MARZO 2021